

# 齿轮减速电机 DC GEAR MOTOR

## 典型应用 Typical Applications


- ※ 自动阀门 Automatic valve
- ※ 遥控车锁 Remote-control vehicle-lock
- ※ 电动玩具 Electric-drive toy

齿轮箱长度L Length of Gear	减速比 Ratio			
	10	12.5	25	31
16				
17.5	50	62	78	
19	107	125	156	195
20.5	250	313	391	488



型号 MODEL	电压 VOLTAGE	空载 NO LOAD		负载 AT MAXIMUM EFFICIENCY				堵转STALL			
		转速 SPEED	电流 CURRENT	转速 SPEED	电流 CURRENT	转矩 TORQUE	功率 OUTPUT	转矩 TORQUE	电流 CURRENT		
	V	r/min	A	r/min	A	mN·m	Kg·cm	W	mN·m	Kg·cm	A
20A130-31	12	290	0.04	220	0.12	21.5	0.22	0.49	89.2	0.91	0.41
20A130-250	12	30	0.04	24	0.11	147	1.5	0.37	735	7.5	0.47

齿轮减速电机

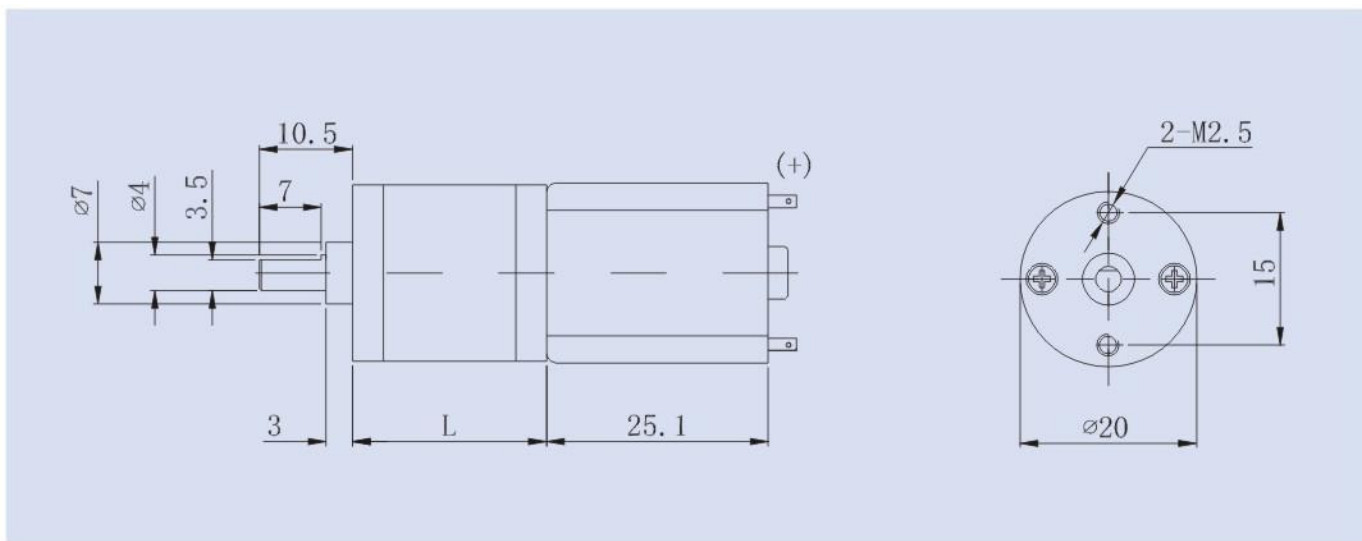

30RH-09490 12V

20A130-31-12290

